

Интеграция коробочной версии со своим почтовым сервером


Базовую инструкцию по настройке коробочной версии (для администраторов) можно найти [по этой ссылке](#).

Интеграция со своим почтовым сервером

Минимальная поддерживаемая коробочной версии для интеграции — 1.75. См. [инструкцию по обновлению](#).

Для работы модуля интеграции его нужно установить на Linux-хост с белым ip-адресом и установленным docker-compose. В дальнейшем вместо `example.ru` нужно указывать свой **домен**.

1. Создать на своем домене А-запись для `task.example.ru`, которая будет вести на хост (IP-адрес), где будет находиться модуль почтовой интеграции:

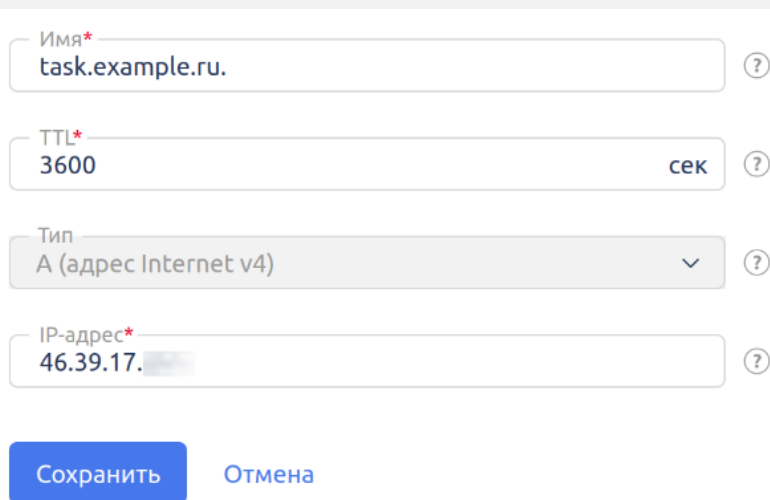

The screenshot shows a form for creating a new DNS record. It contains four input fields, each with a red asterisk indicating it is required, and a help icon (question mark in a circle) to the right of each field. The first field is labeled 'Имя*' and contains 'task.example.ru.'. The second field is labeled 'ТТЛ*' and contains '3600', with a unit dropdown menu set to 'сек'. The third field is labeled 'Тип' and is a dropdown menu currently showing 'A (адрес Internet v4)'. The fourth field is labeled 'IP-адрес*' and contains '46.39.17.'. At the bottom of the form are two buttons: 'Сохранить' (Save) in blue and 'Отмена' (Cancel) in light blue.

| | | |
|-----------|-----------------------|---|
| Имя* | task.example.ru. | ? |
| ТТЛ* | 3600 сек | ? |
| Тип | A (адрес Internet v4) | ? |
| IP-адрес* | 46.39.17. | ? |

Сохранить Отмена

2. Создать MX-запись для `task.example.ru`, что будет вести на А-запись `task.example.ru`:

Имя*

task.example.ru.

?

TTL*

3600

сек

?

Тип

MX (почтовый сервер)

▼

?

Домен*

task.example.ru.

?

Приоритет (priority)*

20

?

Сохранить

Отмена

3. В файле `conf.json` внести записи:

```
"mailSyncUrl": "http://task.example.ru:9001",  
  
"apiSecret": "yoursecret",
```

где в `apiSecret` вы указываете свое произвольное значение.

Теперь на хосте, где находится модуль почтовой интеграции, нужно открыть порт 9001 и перезапустить коробку.

5. Скачать [mailsync.zip](#), распаковать и заполнить файл `.env` похожим образом:

```
YOUGILE_MAILSYNC_IMAP_USER=not-found@task.example.ru  
YOUGILE_MAILSYNC_IMAP_PASSWORD=<любой пароль>  
YOUGILE_MAILSYNC_IMAP_HOST=task.example.ru  
YOUGILE_MAILSYNC_API_SECRET=yoursecret  
YOUGILE_MAILSYNC_DOMAIN=task.example.ru
```

6. Запустить в консоли `./mail-sync.sh` и дождаться сборки двух контейнеров.

7. Создать адрес колонки в Yougile и отправить по этому адресу письмо.

Revision #17

Created 2 November 2023 07:01:45 by Admin

Updated 5 July 2024 05:24:35 by Admin