


Коробочная версия

На этой странице находятся дополнительные материалы, базовая инструкция по настройке можно найти [по этой ссылке](#).

Интеграция со своим почтовым сервером

Для работы модуля интеграции его нужно установить на Linux-хост с белым ip-адресом и установленным docker-compose. В дальнейшем вместо **example.ru** нужно указывать свой **домен**. Минимальная поддерживаемая **версия** коробки — 1.75.

1. Создать на своем домене A-запись для task.**example.ru**, которая будет вести на хост (IP-адрес), где будет находиться модуль почтовой интеграции:

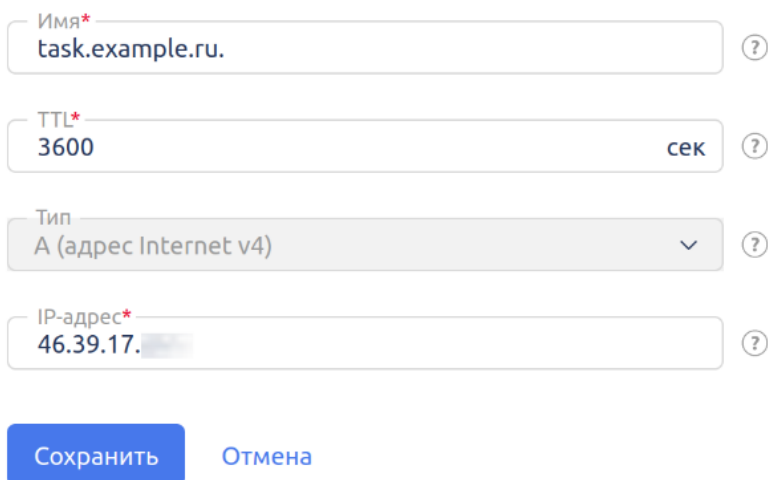

The screenshot shows a form for creating a new DNS record. It contains four input fields, each with a red asterisk indicating a required field, and a help icon (question mark in a circle) to the right of each field. The fields are: 'Имя*' (Name) with the value 'task.example.ru.', 'TTL*' (TTL) with the value '3600' and a unit selector set to 'сек' (seconds), 'Тип' (Type) with a dropdown menu showing 'A (адрес Internet v4)', and 'IP-адрес*' (IP address) with the value '46.39.17.'. At the bottom of the form are two buttons: 'Сохранить' (Save) in blue and 'Отмена' (Cancel) in light blue.

Имя*	task.example.ru.	?
TTL*	3600 сек	?
Тип	A (адрес Internet v4)	?
IP-адрес*	46.39.17.	?

Сохранить Отмена

2. Создать MX-запись для task.**example.ru**, что будет вести на A-запись task.**example.ru**:

Имя*

task.example.ru.

?

TTL*

3600

сек

?

Тип

MX (почтовый сервер)

?

Домен*

task.example.ru.

?

Приоритет (priority)*

20

?

Сохранить

Отмена

3. В файле [conf.json](#) внести записи:

```
"mailSyncUrl": "http://task.example.ru:9001",  
  
"apiSecret": "yoursecret",
```

где в **apiSecret** вы указываете свое произвольное значение.

Теперь на хосте, где находится модуль почтовой интеграции, нужно открыть порт 9001 и перезапустить коробку.

5. Скачать [mailsync.zip](#), распаковать и заполнить файл .env похожим образом:

```
YOUGILE_MAILSYNC_IMAP_USER=not-found@task.example.ru  
YOUGILE_MAILSYNC_IMAP_PASSWORD=<любой пароль>  
YOUGILE_MAILSYNC_IMAP_HOST=task.example.ru  
YOUGILE_MAILSYNC_API_SECRET=yoursecret  
YOUGILE_MAILSYNC_DOMAIN=task.example.ru
```

6. Запустить в консоли `./mail-sync.sh` и дождаться сборки двух контейнеров.

7. Создать адрес колонки в Yougile и отправить по этому адресу письмо.

Revision #13

Created 2 November 2023 07:01:45 by Admin

Updated 10 November 2023 12:19:24 by Admin